

3.2 Technische Daten

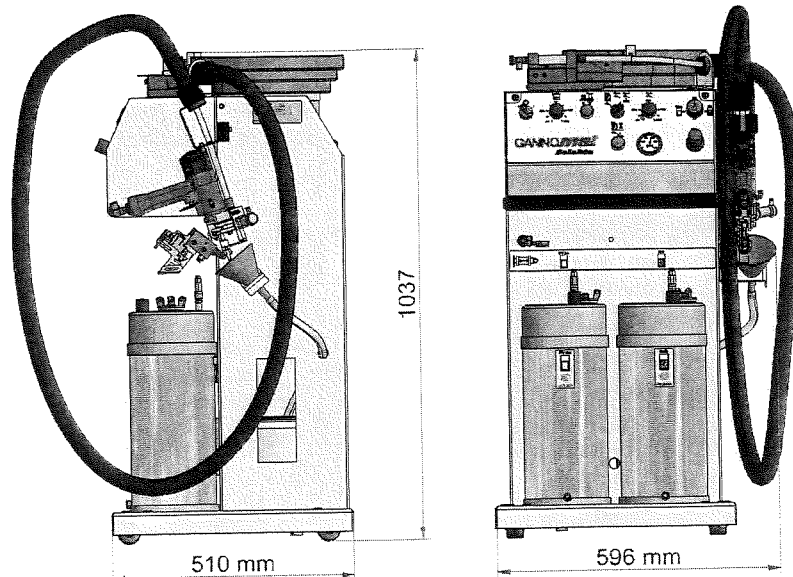


Abb. 5 – Abmaße

Abmaße	596 x 510 x 1037 mm (B x L x H)
Leer-Gewicht Standardausführung	~82 kg
Elektrischer Anschluss	230 V, 1 Ph, 50 Hz oder 115 V, 1 Ph, 60 Hz
Pneumatischer Anschluss	6 bar / 85 psi / 0,6 MPa
Schlauchlänge Leim-Dübel-Eintreib-Pistole	2,5 m
Schlauchlänge Leimpistole (Option)	2,5 m; 3,5 m; 6m;
Leimmengeneinstellung	0,2 – 0,6 Sek.
Leim- und Wassersystem-Druck	max. 5,5 bar / 80 PSI / 0,55 MPa
Leimviskosität – Standard-Leimsystem	150 – 350 mPas
Leimviskosität – Optionales Leimsystem	150 – 2250 mPas
Höhe Leim-Pistolen- und Schlauchaufhängung (Option)	~ 910 – 1250 mm
Emissionsschalldruckpegel nach EN ISO 11202:2009 beim Arbeiten mit der Maschine	78,9 dB
Stromaufnahme	Siehe Stromlaufplan

3.3 Ausstattung

Standard

Typennummer	0253
Maschinennummer	
Dübel-Ø	Ø8
Dübellänge	25 - 40 mm
Dübelüberstand	7 - 20 mm
Leimsystem	Leim-Viskosität 150 - 350 mPas

Optionen

Lieferung der Grundmaschine Selekta 253 NICHT mit Dübel-Ø8 mm, sondern für:

Bestell-Nr.	Dübel-Ø	Dübellänge	Dübelüberstand	
0253-0006	Ø6 mm	25 - 40 mm	7 - 20 mm	<input type="checkbox"/>
0253-0010	Ø10 mm	25 - 40 mm	7 - 20 mm	<input type="checkbox"/>
0253-0012	Ø12 mm	25 - 40 mm	7 - 20 mm	<input type="checkbox"/>

Lieferung der Grundmaschine Selekta 253 für Dübellängen 40 – 50 mm und Dübel-Ø:

Bestell-Nr.	Dübel-Ø	Dübellänge	Dübelüberstand	
0253-00X6	Ø6 mm	40 - 50 mm	13 - 26 mm	<input type="checkbox"/>
0253-00X8	Ø8 mm	40 - 50 mm	13 - 26 mm	<input type="checkbox"/>
0253-0X10	Ø10 mm	40 - 50 mm	13 - 26 mm	<input type="checkbox"/>
0253-0X12	Ø12 mm	40 - 50 mm	13 - 26 mm	<input type="checkbox"/>

Umbausätze für die bestehende Leim-Dübel-Eintreib-Pistole:

Bestell-Nr.	Dübel-Ø	Dübellänge	Dübelüberstand	
0253-4060	Ø6 mm	25 - 40 mm	7 - 20 mm	<input type="checkbox"/>
0253-4080	Ø8 mm	25 - 40 mm	7 - 20 mm	<input type="checkbox"/>
0253-4100	Ø10 mm	25 - 40 mm	7 - 20 mm	<input type="checkbox"/>
0253-4120	Ø12 mm	25 - 40 mm	7 - 20 mm	<input type="checkbox"/>

Bestell-Nr.	Beschreibung	
0253-00XL	Lieferung der Grundmaschine mit Leimsystem für PV Ac Leime mit einer Viskosität von 150 – 2250 mPas (anstelle Standard 150 – 350 mPas)	<input type="checkbox"/>

Bestell-Nr.	Beschreibung	
0253-1010	Leimpistole mit Schlauchlänge 3,5 m zur präzisen Leimmengenabgabe in flachseitige Bohrungen mit höhenverstellbarer Aufhängung für Leimpistole und Schlauch, inkl. Leimsystem für PV Ac Leime mit einer Viskosität von 150 bis 2.250 mPas	<input type="checkbox"/>

DE Inhalt des Datenblattes / Lieferumfang

Sehr geehrter Gebrauchtmaschinen-Interessent,
diese Datei wurde uns vom Maschinenhersteller bzw. vom Vorbesitzer zum Zwecke der Vermarktung überlassen und enthält ursprüngliche Daten der Neumaschine zum Zeitpunkt der Erstauslieferung. Die aktuelle Ausstattung der angebotenen Gebrauchtmaschine kann davon abweichen. Die Daten dürfen weder verändert, noch vervielfältigt, noch für einen anderen Zweck an Dritte weiter gegeben werden.

EN Contents of the data sheet / layouts / scope of delivery

Dear customer,
this file has been given to us by the machine manufacturer or the previous owner for marketing purposes and contains original data of the new machine at the time of first delivery. The current equipment of the offered used machine may differ. The data must not be changed, duplicated or passed on to third parties for any other purpose.

FR Contenu de la fiche technique / mises en page / étendue des fournitures

Cher client intéressé aux machines d'occasion,
ce fichier nous a été remis par le fabricant de la machine ou le propriétaire précédent à des fins de marketing et contient les données originales de la nouvelle machine au moment de la première livraison. L'équipement actuel de la machine d'occasion proposée peut être différent. Les données ne peuvent être modifiées, dupliquées ou transmises à des tiers pour toute autre fin.

ES Contenido de la ficha técnica / diseños / volumen de entrega

Querido interesado en máquinas usadas,
este archivo nos fue entregado por el fabricante de la máquina o el propietario anterior con fines de comercialización y contiene los datos originales de la nueva máquina en el momento de la primera entrega. El equipamiento actual de la máquina usada ofrecida puede ser diferente. Los datos no pueden ser modificados, duplicados o transmitidos a terceros para cualquier otro objetivo.

IT Contenuto della scheda tecnica / layout / volume di consegna

Gentile interessato alle macchine usate,
questo file ci è stato consegnato dal produttore della macchina o dal precedente proprietario per scopi di marketing e contiene i dati originali della nuova macchina al momento della prima consegna. Le attrezzature attuali della macchina usata offerta possono essere diverse. I dati non devono essere modificati, duplicati o trasmessi a terzi per altri scopi.

PL Treści kart katalogowych / schematów / zakresu dostawy

Szanowni Państwo,
plik ten został przekazany nam przez producenta maszyny lub poprzedniego właściciela w celach marketingowych i zawiera oryginalne dane nowej maszyny w momencie pierwszej dostawy.
Aktualne wyposażenie oferowanej używanej maszyny może się różnić. Dane te nie mogą być zmieniane, powielane ani przekazywane osobom trzecim w żadnym innym celu.

RU Содержание паспорта станка / план оборудования/ объём поставки

Уважаемый клиент,
этот файл был предоставлен нам производителем станка или предыдущим владельцем оборудования для маркетинговых целей. Файл содержит исходные данные нового станка, соответствующие объёму первичной поставки. Объём поставки предлагаемого в настоящий момент б/у оборудования/станка может отличаться от первичного объёма поставки. Предоставленные данные не предназначены для изменения, копирования или передачи третьим лицам для использования в любых других целях.